



NOS PRODUITS

Remorques, plateaux mobiles compatibles et aides au chargement



Remorques pour camion



Semi-remorques pour camion



Remorques tandem pour camion



Suiveurs pour camion



Remorques pour voiture



Accessoires

SOLUTIONS DE TRANSPORT POUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS EN BOIS

Télescopique, extensible et équipé d'un système de poteaux pour le transport d'éléments muraux jusqu'à 30 t – Nos systèmes de plateaux interchangeables vont résoudre les problèmes de base, de la logistique moderne, pour les charpentiers et fabricants de maisons en ossature bois préfabriquées.

ACCESSOIRES

AIDES AU CHARGEMENT

PLUS DE SÉCURITÉ ET DE FLEXIBILITÉ AVEC LA FIXATION,
ET LA MANIPULATION AISÉE DE CHARGES EN INTERNE.



Auwärter
TELE-CARGO-SYSTEMS

Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2
D-95679 Waldershof

www.auwaerter.fr

Auwärter
TELE-CARGO-SYSTEMS

UN PAS DE PLUS

Aides au chargement intelligentes et économiques

Le transport de charges d'une part, une logistique interne réactive et sûre d'autre part. En tant que fournisseur de systèmes et en étroite collaboration avec des menuiseries et nos partenaires internationaux, nous avons révolutionné l'aide au chargement.

Avec H-Bock, la première passerelle pour opérateur, effectuez votre chargement rapidement, en toute sécurité et sans harnais de sécurité rigide. Grâce à sa construction légère et stable, ce châssis de chargement universel breveté peut être monté en très peu de temps sur tous les plateaux mobiles et toutes les remorques à plateforme.

Sa structure bien pensée et ses passerelles centrales rabattables permettent une exploitation rentable de tout le volume de charge.

Le Transmob de notre série HF est un châssis de levage flexible : réglable en hauteur, télescopique et extrêmement maniable avec un rayon de manœuvre de 360 degrés. Il est donc possible de circuler sans effort dans des sections d'entrepôts étroits. Le système de levage hydraulique de série permet de prendre en charge pratiquement tous les plateaux mobiles courants à différentes hauteurs, de façon précise et en continu.

H-BOCK

Sécurité antichute

1 RANCHER TÉLESCOPIQUE

pour un arrimage optimal du chargement

2 PASSERELLES RABATTABLES

résistantes et légères

3 ARCEAUX LONGITUDINAUX (GARDE-CORPS)

avec possibilité d'arrimage

4 ANCRAGE AU SOL


fixation excentrique possible

5 DISPOSITIF DE RETENUE

avec support pivotant à l'avant et à l'arrière

6 ÉCHELLE

pivotante, avec fixation de rangement

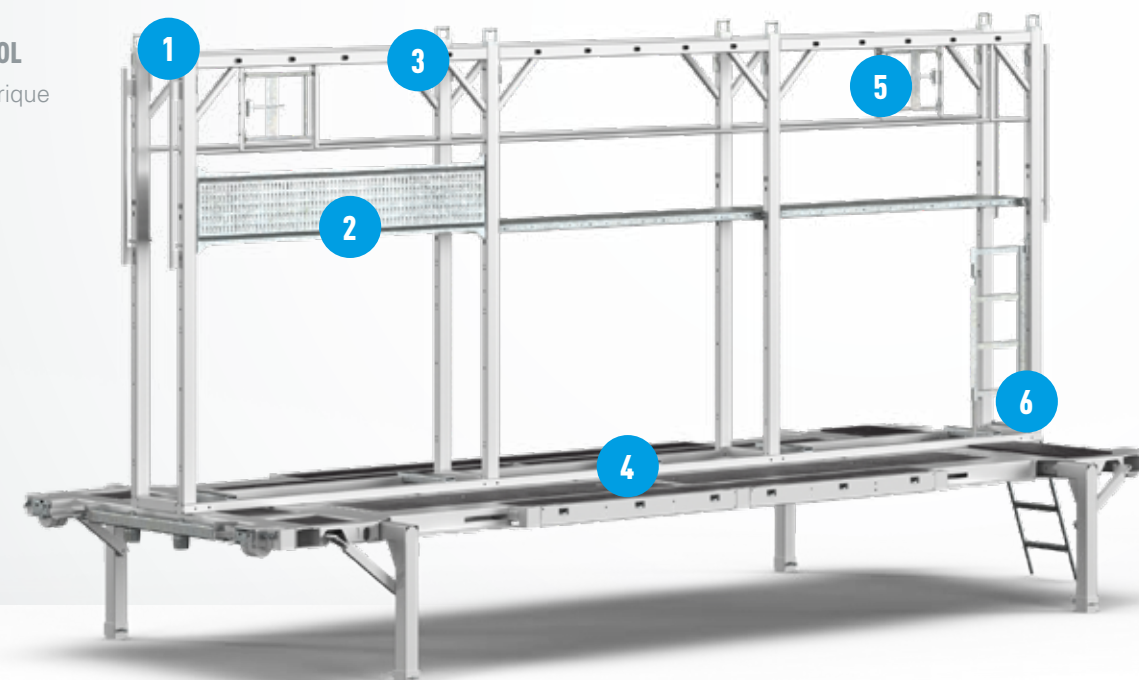

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aides au chargement universelles compatibles dans différentes variantes, parfaitement adaptées à vos exigences de chargement.

	H-BOCK 7M	H-BOCK 9M	HF15 TRANSMOB	HF24 TRANSMOB	
POIDS	env. 680 kg	env. 880 kg	HAUTEUR DE CHARGEMENT MAX.	1 290 mm	1 290 mm
CAPACITÉ DE CHARGE DE LA PASSERELLE	env. 180 kg	env. 180 kg	HAUTEUR DE CHARGEMENT MIN.	740 mm	740 mm
HAUTEUR	env. 2 820 - 3 220 mm	env. 2 820 - 3 220 mm	HAUTEUR DE LEVAGE	550 mm	550 mm
LARGEUR	env. 530 mm	env. 530 mm	FORCE DE LEVAGE DE SÉRIE	15 000 kg	24 000 kg
LONGUEUR	env. 7 000 mm	env. 9 000 mm	LONGUEUR HORS TOUT	9 800 mm	9 800 mm

ACCESSOIRES



RANCHER TÉLESCOPIQUE EN ACIER

> avec boucle d'arrimage en haut (réglable d'env. 2 820 mm à 3 220 mm)



ANCRAGE AU SOL

> avec écrou, pour fixation excentrique ou vissage sur le plateau

TRANSMOB

Aide à la manœuvre interne

1 DISPOSITIF DE REMORQUAGE

avec porte-fourches pour chariot élévateur et couronne à sellette

2 TUBES D'ATTELAGE

extensibles d'environ 3 500 mm avec enrouleur automatique de câbles

3 VERROUILLAGE DE CONTENEUR „TWIST-LOCK“

pour conteneur 20 pieds

4 VÉRIN HYDRAULIQUE

pour le levage et l'abaissement jusqu'à la hauteur de chargement souhaitée



RACCORD RAPIDE

> pour un branchement rapide et sans effort



COL DE CYGNE

> pour sellette de tracteur standard