

NOS PRODUITS

Remorques, plateaux mobiles compatibles et aides au chargement



Remorques pour camion



Semi-remorques pour camion



Remorques tandem pour camion



Suiveurs pour camion



Remorques pour voiture



Accessoires

SOLUTIONS DE TRANSPORT POUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS EN BOIS

Télescopique, extensible et équipé d'un système de poteaux pour le transport d'éléments muraux jusqu'à 30 t – Nos systèmes de plateaux interchangeable vont résoudre les problèmes de base, de la logistique moderne, pour les charpentiers et fabricants de maisons en ossature bois préfabriquées.



REMORQUES TANDEM

EZ SÉRIE

LA REMORQUE À ESSIEU CENTRAL AVEC CHÂSSIS
EXTRÊMEMENT SURBAISSÉ POUR DES CHARGES
PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉES.



Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG
Harlachhammer 2
D-95679 Waldershof
www.auwaerter.fr



ESSENTIEL

Ce qu’il faut savoir à propos de votre nouvelle Auwärter

La EZ120 d’Auwärter est une remorque à essieu central avec suspension indépendante et tube d’attelage télescopique jusqu’à 3 m – un concept unique sur le marché. Grâce à la suspension indépendante, la charge peut être saisie à une hauteur particulièrement basse. En outre, il est possible d’atteindre des hauteurs de charge considérables dans le châssis surbaissé.

Comme pour la plupart des systèmes de Telecargo Auwärter, la suspension pneumatique brevetée à 2 essieux tronqués a été intégrée dans ce châssis interchangeable, permettant à la remorque d’être levée ou abaissée avec précision pour recevoir le plateau. L’EZ120 convient au chargement de plateaux mobiles chargés, notamment de type XPU120EZ.

LES +

Caractéristiques sophistiquées

- 1

TUBE D'ATTELAGE DOUBLE EN V
extensible manuellement d’env. 3 m
- 2

CHÂSSIS EXTRÊMEMENT SURBAISSÉ
permet des hauteurs de chargement minimales d’env. 357 mm et une largeur de châssis de 1 552 mm
- 3

2X1 ANNEAUX D'ARRIMAGE DANS LE CADRE EXTÉRIEUR
pour l’arrimage du chargement conformément aux exigences, même pour les transports hors gabarit
- 4

SUSPENSION PNEUMATIQUE À 2 ESSIEUX
pour un levage et un abaissement précis, offre un châssis surbaissé de très faible hauteur
- 5

CALAGE DU CHARGEMENT OPTIMAL
grâce aux ranchers de transport à fermeture par excentrique et aux poches de ranchers adaptées




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grâce à son châssis extrêmement surbaissé et large, EZ Série répond à un besoin essentiel dans la construction internationale en bois : un volume de chargement flexible et maximal.

	EZ120	EZ170
POIDS TOTAL AUTORISÉ	12.000 kg	17.500 kg
POIDS À VIDE	env. 3.500 kg	env. 4.000 kg
CHARGE UTILE DE SÉRIE	env. 8.500 kg	env. 13.500 kg
HAUTEUR DE CHARGEMENT	env. 909 mm (en charge)	env. 909 mm (en charge)
PNEUMATIQUES	x4 235 / 75 R 17.5	à 6 essieux 235/75 R 17.5
LONGUEUR DU PLATEAU	env. 8.850 mm	env. 7.000 mm
LARGEUR DU PLATEAU	env. 2.550 mm	env. 2.550 mm

PLATEAUX MOBILES ADAPTÉS

Étendez votre EZ avec un système interchangeable de plates-formes XPU120EZ et XPU170EZ compatibles.

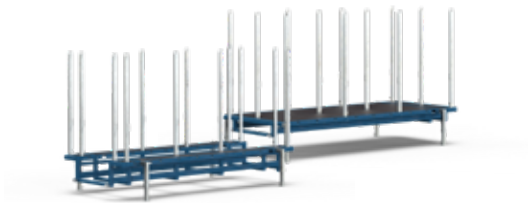

AUTRES AVANTAGES

- Hauteur de chargement d’env. 3 570 mm
- châssis surbaissé extrêmement bas et large pour un volume de chargement maximal
- extrêmement performante avec des charges utiles jusqu’à env. 13,5 t
- seul système Telecargo sur le marché avec suspension à roues indépendantes et tube d’attelage télescopique
- résistance accrue grâce au revêtement KTL (sablage + apprêt par immersion cathodique + peinture en poudre)

ACCESSOIRES



CHÂSSIS DE CHARGEMENT L

- enfichable
- fixation latérale sur le bord du châssis surbaissé



PACKAGE DE SÉCURITÉ

- panneaux d’avertissement extra-larges à l’avant et à l’arrière
- éclairage latéral à LED
- feu tournant à LED enfichable à l’arrière

CHEVALET

- pour barre de traction en V
- galvanisé à chaud

RANCHERS X (RANCHER DE TRANSPORT)

- tube rectangulaire de rancher galvanisé à chaud de forme conique pour le calage optimal d’éléments muraux, avec fermeture par excentrique et boucle d’arrimage en haut
- Hauteur env. 2 700 mm, enfichable à l’extérieur et au centre, convient également à tous les autres modèles de remorques Auwärter

JEU D’ADAPTATEURS AVEC 2 ANNEAUX D’ATTELAGE

- pour différentes hauteurs d’attelage
- remplaçable sans outil en seulement 5 minutes