



# UNSERE PRODUKTE

Anhänger, kompatible Wechselpritschen und Ladehilfen



Lkw Drehschemelanhängers



Lkw Sattelaufleger



Lkw Tandem-Anhängers



Lkw-Nachläufer




Pkw-Anhängers



Zubehör

## TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR DEN HOLZHAUSBAU

Teleskopierbar, erweiterbar und ausgestattet mit einem einheitlichen Rungensystem für den Wandelement-Transport bis 30 t – Unsere Wechselsysteme und Ladehilfen lösen die logistischen Kernprobleme moderner Zimmereibetriebe und Fertigholzhaus-Bauer.



TELESATTELANHÄNGER

# SW SERIE

DER TELE-SATTELANHÄNGER ZUR AUFNAHME VON WECHSELPRITSCHEN – MEHR FLEXIBILITÄT FÜR IHRE TRANSPORTGÜTER.



**Auwärter**  
TELE-CARGO-SYSTEMS

Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2  
D-95679 Waldershof

[www.auwaerter.com](http://www.auwaerter.com)

**Auwärter**  
TELE-CARGO-SYSTEMS

# KEYFACTS

## Wissenswertes über Ihren neuen Auwärter

Die teleskopierbaren Sattelanhänger der SW-Serie zählen zu den kräftigsten Lkw-Lafetten im modernen Holzbau-Transport. Wahlweise als Variante mit 2 oder 3 Achsen erhältlich und mit einer maximalen Nutzlast von bis zu 30 t, gewinnen Zimmereibetriebe und Fertigholzhausbauer jede Menge Transportflexibilität im Mittel- und Schwerlastbereich. Selbst schwere Massivholzwände mit integrierten Fenstern lassen sich mühelos und sicher beladen und befördern.

Neben den intuitiven Aufnahme- und Sicherungsfunktionen können der SW300 und SW370 kompatibel mit Tiefbett- und Plattform-Wechselpritschen zum Wechselsystem erweitert werden. Mit Hilfe der steck- und verriegelbaren Bauholzquertraverse lassen sich Langhölzer, Rundhölzer oder Kanthölzer auch ohne Wechselpritschen mühelos transportieren.

# ARGUMENTE

## Durchdachte Features

### 1 BORDWÄNDE

auf Sattelplattform zur Ladungssicherung

### 2 TELESKOP-CHASSISRAHMEN

mit Leitungsroller und pneumatischer Verriegelung

### 3 CONTAINER-VERRIEGELUNG


pneumatische Auszugsverriegelung für ein effizientes Ladungshandling

### 4 PNEUMATISCHE AUSZUGSVERRIEGELUNG

dient zur Arretierung des Teleskopauszuges

### 5 2-ACHS-LUFTFEDERAGGREGAT

zum Heben und Senken

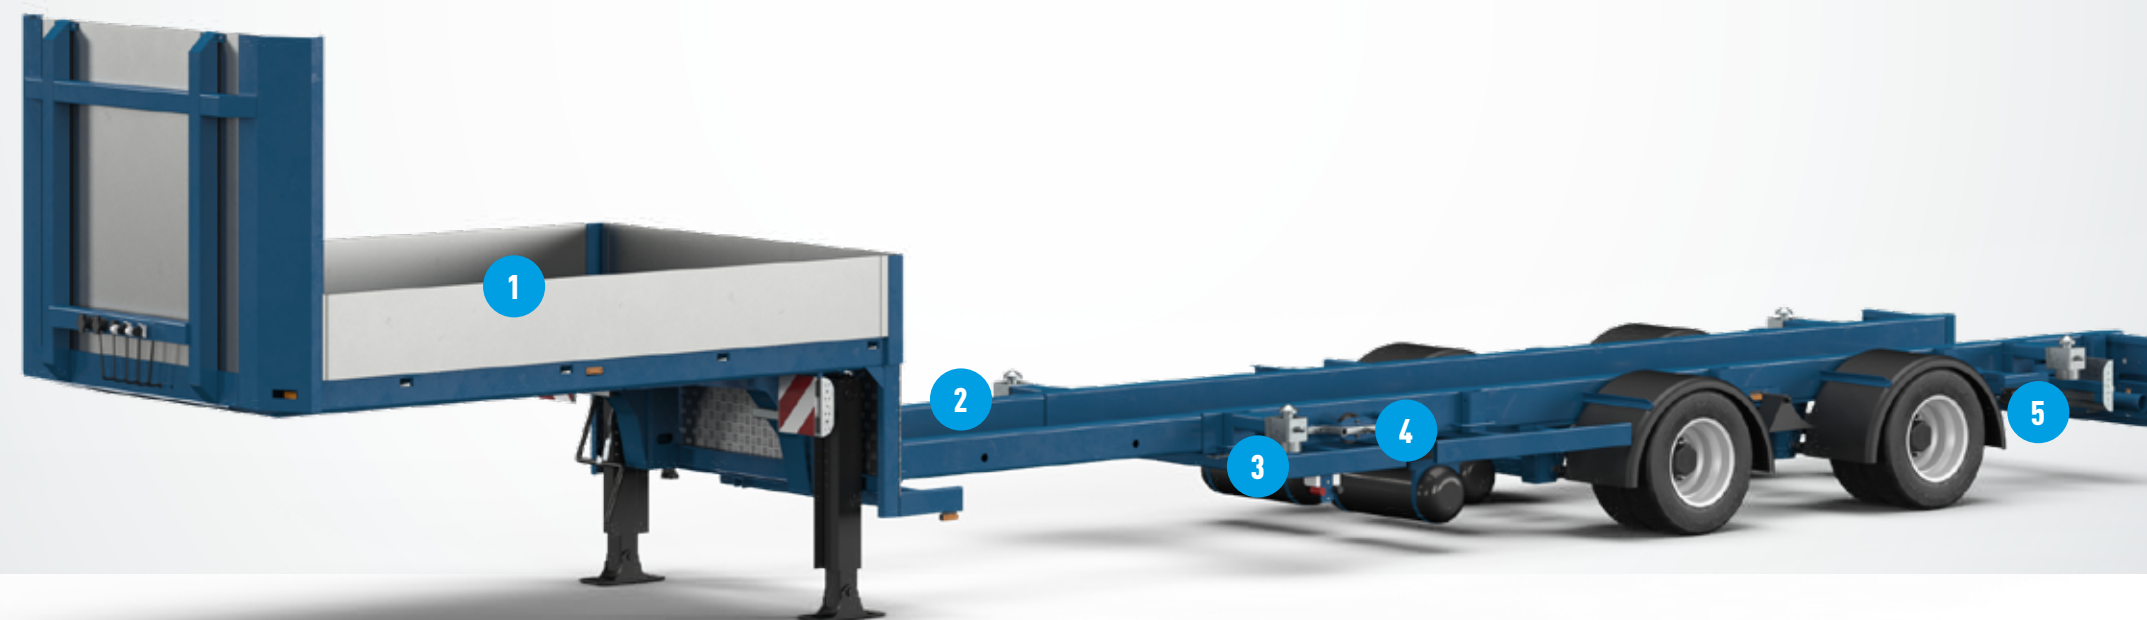

## PASSENDE WECHSELPRITSCHEN

Erweitern Sie Ihren SW zum Wechselsystem mit den kompatiblen Tiefbett- und Plattformpritschen SWPU und SWP.



## WEITERE VORTEILE

- > variabel und stufenlos ausziehbar
- > einfaches Aufnehmen der Pritsche dank Längsträgerführung und Einführkeile im Heck
- > besonders flexibel dank Plattform- und Tiefbettpritschen-Kompatibilität
- > Teleskopauszug um 3 m, Leitungsroller mit pneumatischer Verriegelung
- > KTL-Beschichtung (Sandstrahlen, kathodische Tauchbadgrundierung, Beschichtung im RAL-Ton)

## TECHNISCHE DATEN

Die SW-Reihe wurde speziell für schwere und großvolumige Holzhaus- und Wandelemente entwickelt.

	SW300	SW370
TECHN. ZUL. GESAMTGEWICHT	30.000 kg	37.000 kg
NUTZLAST I. SERIE	ca. 24.800 kg	ca. 30.700 kg
ACHSLAST	2 x 10.000 kg	3 x 9.000 kg
LADÉHÖHE MIT WECHSELPRITSCHEN (BEL.)	ca. 890 mm	ca. 890 mm
STÜTZLAST	ca. 10.000 kg	ca. 10.000 kg
BEREIFUNG	235 / 75 R 17,5	235 / 75 R 17,5 Zwilling

## ZUBEHÖR



### TELESKOP-AUSZUG SW

- > Tiefladerrahmen ist um 2-3 m ausziehbar
- > integrierter automatischer Leitungsroller
- > pneumatisch verriegelbar



### ELEKTRO-HYDRAULISCHE LENKUNG ETS

- > zwei Achsen automatisch gelenkt
- > Lenkung mit Rangieroption
- > manuell mit Fernbedienung steuerbar
- > Lenkwinkelanschlag von 22 Grad.

### BODEN IM TIEFBETTRAHMEN

- > Aluriffelblech
- > X-Rungentaschen mittig in Längsrichtung

### BORDWÄNDE

- > zur Ladungssicherung (400 mm hoch)

### SICHERHEITSPAKET

- > überbreite Warntafeln
- > vorne und hinten seitliche LED-Beleuchtung
- > LED-Rundumleuchte hinten aufsteckbar