

# UNSERE PRODUKTE


Anhänger, kompatible Wechselpritschen und Ladehilfen



Lkw Drehschemelanhängen



Lkw Sattelaufzieger

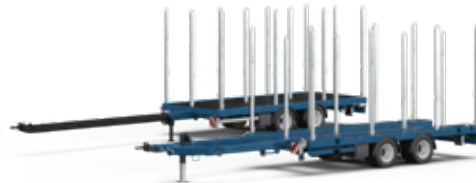

Lkw Tandem-Anhängen



Lkw-Nachläufer



Pkw-Anhängen



Zubehör

## TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR DEN HOLZHAUSBAU

Teleskopierbar, erweiterbar und ausgestattet mit einem einheitlichen Rungensystem für den Wandelement-Transport bis 30 t – Unsere Wechselsysteme und Ladehilfen lösen die logistischen Kernprobleme moderner Zimmereibetriebe und Fertigholzhaus-Bauer.



DREHSCHEMELANHÄNGER

# TL-FG SERIE

NIEDRIGSTE LADEHÖHE, MAXIMALE TRANSPORTLÄNGE – DIE KRÄFTIGEN DREHSCHEMELANHÄNGER MIT TELESKOPZUG.



**Auwärter**  
TELE-CARGO-SYSTEMS

Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2  
D-95679 Waldershof

[www.auwaerter.com](http://www.auwaerter.com)

**Auwärter**  
TELE-CARGO-SYSTEMS

# KEYFACTS

## Wissenswertes über Ihren neuen Auwärter

Die TL-FG Serie wurde speziell für die Anforderungen im Langmaterialtransport gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt. Das teleskopierbare Fahrwerk eignet sich für die Aufnahme und den Transport von Plattform-Wechselpritschen. Eine Drehgestellplattform verlängert die Ladefläche um zusätzliche 2 m.

Neben der besonders niedrigen Ladehöhe mit aufgenommener Wechselpritsche gestaltet sich das Handling von Ladung und Ladesystem denkbar einfach. Zwei Längsträger ermöglichen das kontrollierte Unterfahren der Wechselpritsche mit dem Fahrwerk. In engen Bauabschnitten überzeugt die TL-FG Serie mit einer enormen Wendigkeit.

# ARGUMENTE

## Durchdachte Features

### 1 PATENT-ZUGGABEL

gekröpft, für niedrigste Ladehöhe

### 2 ZWILLINGSBEREIFUNG

ermöglicht eine niedrigere Ladehöhe

### 3 AUSZIEHBARES FAHRWERKCHASSIS

variabel um 3 m in der Länge ausziehbar

### 4 LUFTFEDERUNG


mit Heben und Senken, 3-Achs-Aggregat

### 5 CONTAINER-VERRIEGELUNG

zur Sicherung bei Aufnahme der Wechselpritsche

### 6 ETS-LENKSYSTEM

Lenkung mit Rangieroption und Lenkwinkelschlag bis 22 Grad

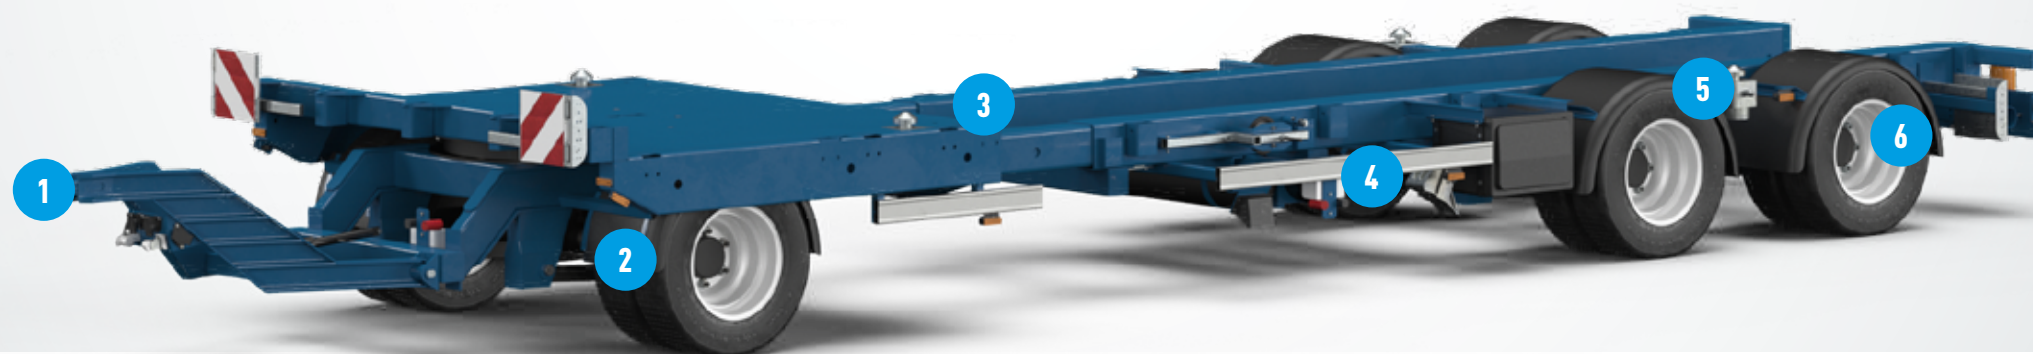

## PASSENDE WECHSELPRITSCHEN

Für den Langmaterialtransport gemacht – die ausziehbaren Plateaupritschen TLP190, TLP200 und TLP240.



## WEITERE VORTEILE

- > Transport von besonders langem Langmaterial und Holzhauswänden
- > niedrigste Ladehöhe mit aufgenommener Wechselpritsche von 810 mm
- > präzises Ansteuern und Aufnehmen der Wechselpritschen dank Längsführungen
- > sehr gute Nachlauf Eigenschaften und Wendigkeit
- > KTL-Beschichtung (Sandstrahlen + Kathodische-Tauchbad-Grundierung + Beschichtung im RAL-Ton)

## TECHNISCHE DATEN

Mit bis zu 18,5 t Nutzlast und Ladungslängen von bis zu 13 m bietet sich die TL-FG Serie besonders für den Transport von schwerem Langmaterial an.

	TL190FG	TL200FG	TL240FG
ZUL. GESAMTGEWICHT	19.500 kg	20.000 kg	24.000 kg
PRITSCHENBREITE	ca. 2.550 mm	ca. 2.550 mm	ca. 2.550 mm
PRITSCHENLÄNGE	ca. 7.000 - 10.000 mm	ca. 7.000 - 10.000 mm	ca. 7.000 - 10.000 mm
NUTZLAST I. SERIE	ca. 14.000 kg	ca. 16.500 kg	ca. 18.500 kg
LADENHÖHE	ca. 810 mm (bel.)	ca. 880 mm (bel.)	ca. 850 mm (bel.)
BEREIFUNG	205 / 65 R 17.5 Zwilling	235 / 75 R 17.5 Zwilling	215 / 75 R 17.5 Zwilling

## ZUBEHÖR



### TELESKOP-AUSZUG TL/FG

- > ausziehbares Fahrwerk um bis zu 3 m
- > mit automatischem Leitungsroller und pneumatischer Verriegelung



### SICHERHEITSPAKET

- > überbreite Warntafeln vorne und hinten
- > seitliche LED-Beleuchtung
- > LED-Rundumleuchte hinten aufsteckbar

### AUTOM. ELEKTRO-HYDRAULISCHES LENKSYSTEM

- > Lenkachse und Hydraulik-Lenkzylinder
- > Drehkranz mit impulsgebendem Winkelsensor
- > Fernbedienung für manuelle Ansteuerung

### QUERTRÄGERZURRSCHIENE

- > Querträger mit Zurrstegen und Rungengitter 60x60 mm
- > feuerverzinkt

### S-RUNGEN

- > QuRo 80x80 mit Stiftsicherung
- > feuerverzinkt
- > Höhe wahlweise ca.: 1.200 mm - 2.000 mm

### QUERTRAVERSE FÜR BAUWOLZ

- > steckbar und verriegelbar
- > geeignet für den Langholztransport
- > feuerverzinkt
- > seitlich mittig X-Rungen-Taschen und Zurrmöglichkeit

### BODEN IM TIEFBETT

- > mit Alu-Riffelblech
- > Rungentaschen in Längsrichtung