

# NOS PRODUITS

Remorques, plateaux mobiles compatibles et aides au chargement



Remorques pour camion



Semi-remorques pour camion



Remorques tandem pour camion



Suiveurs pour camion




Remorques pour voiture



Accessoires

## SOLUTIONS DE TRANSPORT POUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS EN BOIS

Télescopique, extensible et équipé d'un système de poteaux pour le transport d'éléments muraux jusqu'à 30 t – Nos systèmes de plateaux interchangeable vont résoudre les problèmes de base, de la logistique moderne, pour les charpentiers et fabricants de maisons en ossature bois préfabriquées.



REMORQUE

# TL-FG SÉRIE

HAUTEUR DE CHARGEMENT MINIMALE, LONGUEUR DE TRANSPORT MAXIMALE – LA REMORQUE TELESCOPIQUE PERFORMANTE.



**Auwärter**  
TELE-CARGO-SYSTEMS

Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2  
D-95679 Waldershof

[www.auwaerter.fr](http://www.auwaerter.fr)

**Auwärter**  
TELE-CARGO-SYSTEMS



# ESSENTIEL


Ce qu'il faut savoir à propos de votre nouvelle Auwärter

La TL-FG a été développée spécialement pour les exigences du transport de matériaux longs en collaboration avec nos clients. Son châssis télescopique est adapté à la prise en charge et au transport de plateaux mobiles. La plateforme du moulin augmente la surface de chargement de 2 m supplémentaires.

Outre la hauteur de chargement particulièrement faible avec plateau mobile monté, la manipulation de la charge et du système de chargement est extrêmement simple. Deux poutres longitudinales permettent un encastrement contrôlé du plateau mobile dans le châssis. Le TL-FG convainc par sa grande maniabilité dans les accès de chantier difficile.

## LES + Caractéristiques sophistiquées

- 1 TIMON BREVETE**  
coudé, pour une hauteur de chargement minimale
- 2 PNEUS JUMELÉS**  
permettent une hauteur de chargement plus basse
- 3 CHÂSSIS EXTENSIBLE**  
extensible jusqu'à 3 m en longueur
- 4 SUSPENSION PNEUMATIQUE**  
pour levage et abaissement + confort accru
- 5 VERROUILLAGE DE CONTENEUR**  
pour la fixation lors du montage du plateau mobile
- 6 SYSTÈME DE DIRECTION ETS**  
direction avec option de manœuvre et angle de braquage jusqu'à 22 degrés

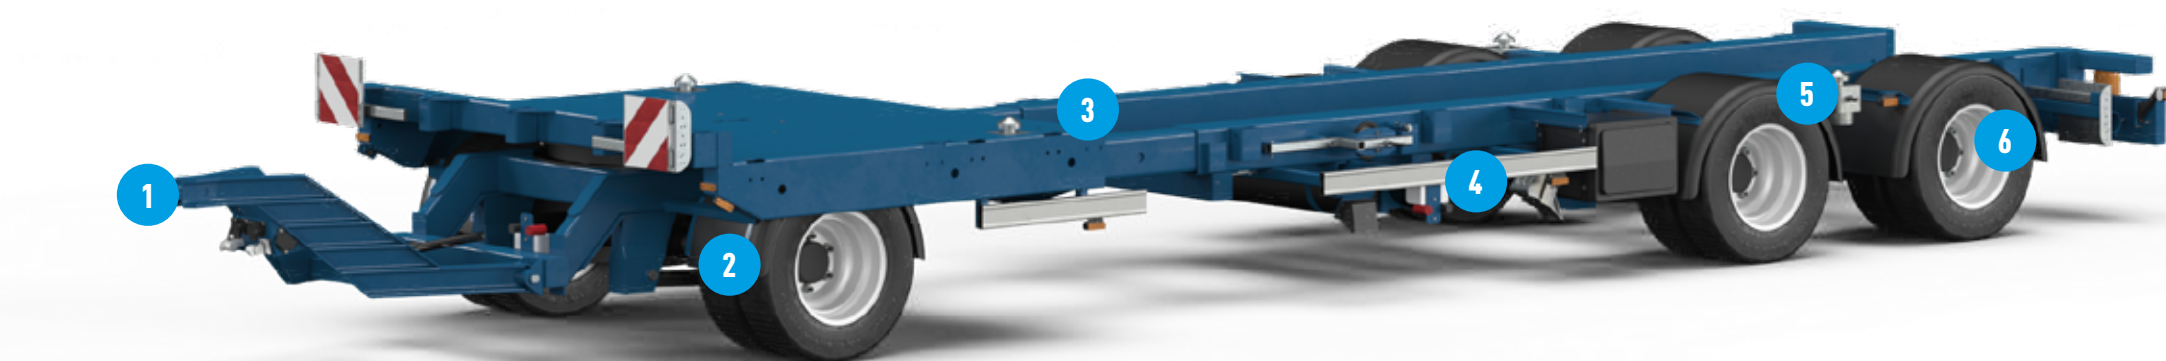

## PLATEAUX MOBILES ADAPTÉS

Étendez votre TL-FG avec un système interchangeable de plates-formes TLP190, TLP200 et TLP240 compatibles.



## AUTRES AVANTAGES

- > transport de matériaux particulièrement longs et parois de maisons en bois
- > hauteur de chargement minimale de 810 mm avec plateau mobile monté
- > approche et montage précis des plateaux mobiles grâce à des rails de guidage longitudinaux
- > excellentes propriétés de remorquage et très bonne maniabilité
- > finition KTL (sablage + apprêt par immersion cathodique + peinture en teinte RAL)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec une charge utile allant jusqu'à 18,5 t et des longueurs de charge allant jusqu'à 13 m, la TL-FG est particulièrement adaptée au transport de matériaux longs et lourds.

	TL190FG	TL200FG	TL240FG
POIDS TOTAL AUTORISÉ	19 500 kg	20 000 kg	24 000 kg
LARGEUR DU PLATEAU	env. 2 550 mm	env. 2 550 mm	env. 2 550 mm
LONGUEUR DU PLATEAU	env. 7 000 - 10 000 mm	env. 7 000 - 10 000 mm	env. 7 000 - 10 000 mm
CHARGE UTILE DE SÉRIE	env. 14 000 kg	env. 16 500 kg	env. 18 500 kg
HAUTEUR DE CHARGEMENT	env. 810 mm (en charge)	env. 880 mm (en charge)	env. 850 mm (en charge)
PNEUMATIQUES	205 / 65 R 17.5 Jumelés	235 / 75 R 17.5 Jumelés	215 / 75 R 17.5 Jumelés

## ACCESSOIRES



### RALLONGE TÉLESCOPIQUE TL/FG

- > châssis extensible jusqu'à 3 m
- > avec enrouleur de câbles intégré et verrouillage pneumatique



### KIT DE SÉCURITÉ

- > panneaux de sécurité pour surlargeurs à l'avant et à l'arrière
- > éclairage latéral LED
- > feu tournant LED enfichable à l'arrière

### SYSTÈME DE DIRECTION ÉLECTRO-HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE

- > Essieux directionnelles hydrauliques
- > Anneau d'orientation avec capteur d'angle
- > Télécommande pour commande manuelle

### RAIL D'ARRIMAGE

- > Traverse avec crans d'arrimage et grille pour ranchers de 60x60 mm
- > galvanisée à chaud

### RANCHERS S

- > QuRo 80x80 avec pin de sûreté
- > galvanisés à chaud
- > Hauteur au choix : env. 1.200 mm - 2.000 mm

### TRAVERSE POUR BOIS DE CONSTRUCTION

- > enfichable et verrouillable
- > convient pour le transport de pièces de bois longues
- > galvanisée à chaud
- > poches de ranchers latérales au centre et possibilité d'arrimage

### PLANCHER DANS LE CHÂSSIS SURBAISSÉ

- > avec tôle d'aluminium strié
- > poches de ranchers en X dans le sens de la longueur