

NOS PRODUITS

Remorques, plateaux mobiles compatibles et aides au chargement



Remorques pour camion



Semi-remorques pour camion



Remorques tandem pour camion



Suiveurs pour camion



Remorques pour voiture



Accessoires

SOLUTIONS DE TRANSPORT POUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS EN BOIS

Télescopique, extensible et équipé d'un système de poteaux pour le transport d'éléments muraux jusqu'à 30 t – Nos systèmes de plateaux interchangeables vont résoudre les problèmes de base, de la logistique moderne, pour les charpentiers et fabricants de maisons en ossature bois préfabriquées.



REMORQUES TANDEM

X SÉRIE

CHARGEMENT PLUS ÉLEVÉ, EXTENSION FLEXIBLE – LA REMORQUE TANDEM AVEC SYSTÈME DE CHARGEMENT POUR PLATEAUX MOBILES.



Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG
Harlachhammer 2
D-95679 Waldershof
www.auwaerter.fr



ESSENTIEL

Ce qu’il faut savoir à propos de votre nouvelle Auwärter

Avec la X110L et sa grande soeur, la X170L-ZW, vous bénéficiez de deux remorques tandem performantes, volumineuses et flexibles. La version de base de la remorque surbaissée tandem peut être transformée à tout moment en système pour plateaux mobiles. Compatible avec nos plateaux à plateforme et châssis surbaissé Auwärter empilables de type XP et XPU, elle vous permet d’augmenter considérablement l’efficacité de votre flotte logistique. En fonction des exigences de transport, les plateaux mobiles peuvent être chargés à des hauteurs particulièrement basses.

La suspension pneumatique brevetée permet un levage et un abaissement en toute facilité. Le timon de traction télescopique peut être rallongé manuellement jusqu’à 3 m, ce qui vous permet de transporter des charges d’une longueur maximale d’environ 13 m.

LES +

Caractéristiques sophistiquées

1 TIMON D’ATTELAGE TÉLESCOPIQUE

Rallonge télescopique extensible manuellement d’env. 3 m, longueur de chargement jusqu’à 13 m

2 CONSTRUCTION À CHÂSSIS SURBAISSÉ

avec largeur intérieure maximale et hauteur de chargement réduite

3 DOIGT D’ARRÊT

pour la présélection de la longueur

4 CALAGE DU CHARGEMENT OPTIMISÉ

au moyen de ranchers X spéciaux et de 2x1 anneaux d’arrimage brevetés

5 SUSPENSION PNEUMATIQUE BREVETÉE À BRAS SURBAISSÉS

pour une largeur et une profondeur maximales entre les roues


6 VERROUILLAGE DE CONTENEUR

pour la fixation lors du montage du plateau mobile; Dimension de conteneur maritime 20 pieds



PLATEAUX MOBILES ADAPTÉS

Étendez votre X-Series à un système interchangeable avec les plates-formes compatibles XPU110 et XP110 ou XPU170L-ZW et XP170 à plate-forme de chargement bas.

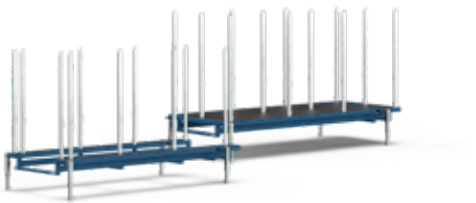

AUTRES AVANTAGES

- transformable en système pour plateaux mobiles
- chargement de plateaux mobiles de type XP (plateforme) et de type XPU (châssis surbaissé)
- hauteur de chargement jusqu’à 3,40 m dans le châssis surbaissé
- conditions de conduite particulièrement stables grâce à un centre de gravité bas
- système de levage et d’abaissement à 2 essieux
- revêtement KTL (sablage + apprêt bain d’immersion cathodique + peinture en teinte RAL)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grâce à sa construction légère et stable, la série X peut transporter des charges utiles allant jusqu’à 14 180 kg avec un poids total en charge pouvant atteindre 17 480 kg.

	X110L	X170L-ZW
POIDS TOTAL ADMISSIBLE	11 400 kg	17 480 kg
LARGEUR DANS PARTIE SURBAISSÉE	env. 1 790 mm	env. 1 240 mm
CHARGE UTILE DE SÉRIE	8 850 kg	env. 14 180 kg
HAUTEUR DE CHARGEMENT DANS PARTIE SURBAISSÉE	env. 660 mm	env. 690 mm
HAUTEUR DE CHARGEMENT (AU-DESSUS DES ROUES)	env. 880 mm	env. 890 mm
LONGUEUR DE LA ZONE DE CHARGEMENT	env. 6 000 mm	env. 6 200 mm
LARGEUR DE LA ZONE DE CHARGEMENT	env. 2 550 mm	env. 2 550 mm

ACCESSOIRES



JEU D’ADAPTATEURS AVEC 2 ANNEAUX D’ATTELAGE

- pour différentes hauteurs d’attelage
- remplaçable sans outil en seulement 5 minutes



PACKAGE DE SÉCURITÉ

- panneaux d’avertissement extra-larges à l’avant et à l’arrière
- éclairage latéral à LED
- feu clignotant à LED enfichable à l’arrière

RANCHER X (RANCHER DE TRANSPORT)

- tube rectangulaire de rancher galvanisé à chaud de forme conique pour le calage optimal d’éléments muraux, avec fermeture par excentrique et boucle d’arrimage en haut. Hauteur env. 2 700 mm, enfichable à l’extérieur et au centre, convient également à tous les autres modèles de remorques Auwärter

PLANCHER ROBUSTE

- Béquilles à l’arrière (gauche et droite)
- Anneaux d’arrimage robustes dans le cadre extérieur pour l’arrimage par chaînes

PLANCHER CENTRAL

- pour la création d’une plateforme plane
- compartiment de rangement des rampes d’accès dans le plancher central