

# UNSERE PRODUKTE

Anhänger, kompatible Wechselpritschen und Ladehilfen



Lkw Drehschemelanhängers



Lkw Sattelaufzieger



Lkw Tandem-Anhängers



Lkw-Nachläufer




Pkw-Anhängers



Zubehör

## TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR DEN HOLZHAUSBAU

Teleskopierbar, erweiterbar und ausgestattet mit einem einheitlichen Rungensystem für den Wandelement-Transport bis 30 t – Unsere Wechselsysteme und Ladehilfen lösen die logistischen Kernprobleme moderner Zimmereibetriebe und Fertigholzhaus-Bauer.



TANDEMANHÄNGER

# X-LTL SERIE

WIRTSCHAFTLICHE EINSTIEGSANHÄNGER FÜR ZIMMEREI UND HOLZHAUSBAUER.



Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2  
D-95679 Waldershof

[www.auwaerter.com](http://www.auwaerter.com)



# KEYFACTS

## Wissenswertes über Ihren neuen Auwärter

Unsere X-LTL Serie erfüllt alle Anforderungen an einen Einstiegsanhänger im modernen Holzhausbautransport. Er ist günstig, wertbeständig und extrem wendig. Selbst ungeübte Fahrer rangieren den Tandem-Pritschenanhänger einfach und kontrolliert. Ein weiterer Vorteil: die Zuggesamtkombination kann sogar mit dem alten 3er-Führerschein gefahren werden.

Der X-LTL verfügt über eine teleskopierbare Mitteldeichsel, die bis zu 4 m ausgezogen werden kann. Entsprechend ergibt sich eine freie Deichsellänge von bis zu 6 m. Mit soliden 12,5 t Nutzlast und individuellen Ladungssicherungsoptionen ist der Zentralachsanhänger einer unserer absoluten Bestseller.

# ARGUMENTE

## Durchdachte Features

### 1 LINEAR GEFÜHRTES ZUGROHR

von Hand um 4 x 1 m ausziehbar

### 2 VORWAHLRASTBOLZEN

mit automatischer Längen-Vorwahl

### 3 X-RUNGENTASCHEN


zur Transportsicherung, Steckmöglichkeit der X-Runge (Transportrunge)

### 4 SCHWERLASTZURRINGE

zur Verzurrung für gummibereifte Fahrzeuge wie Hebebühnen oder Teleskopstapler

### 5 2X1 ZURRINGE

im Außenrahmen, für eine maximale Ladungssicherung auch bei Überbreitetransporten

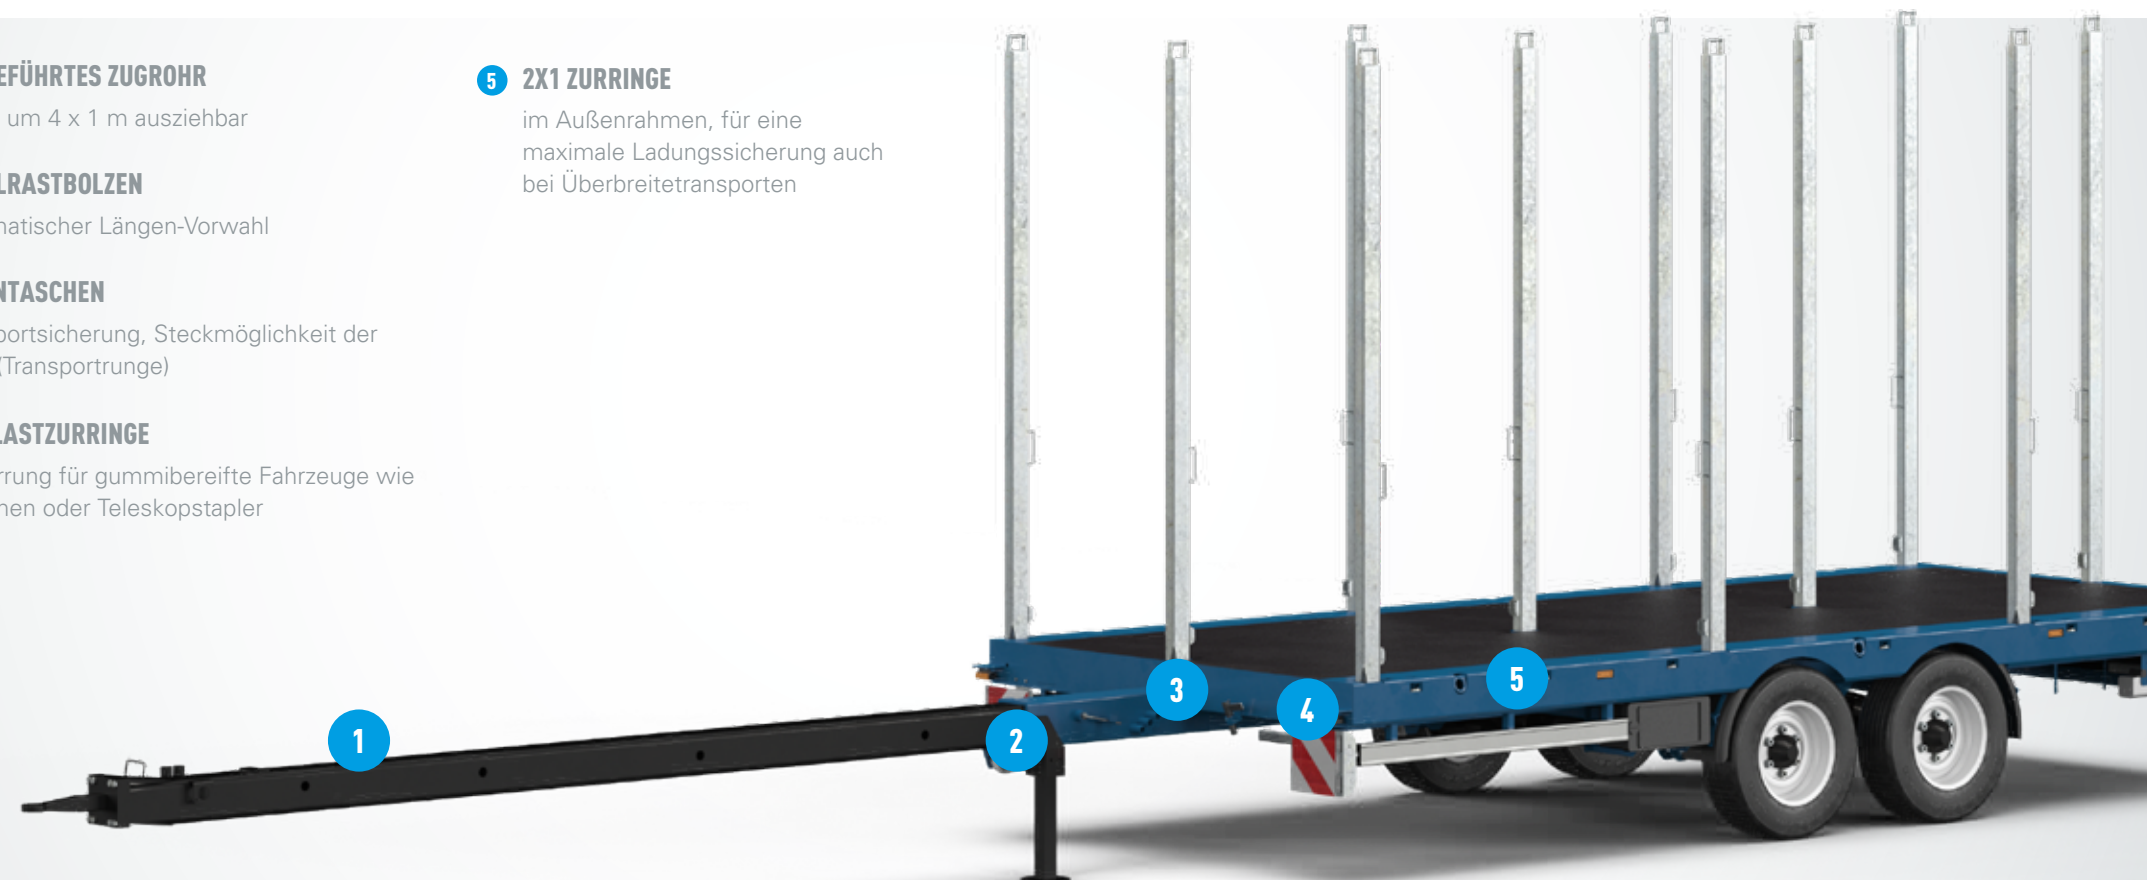

## WEITERE VORTEILE

- > eine günstige Allroundlösung mit hoher Wertstabilität
- > hohe Wendigkeit und einfaches Rangieren
- > linear geführtes Zugrohr (von Hand um 4 x 1 m ausziehbar) mit integriertem Leitungsroller und Längenvorwahl-Rastbolzen
- > bis zu 6 m freie Deichsellänge
- > Ladehöhe beladen ab ca. 840 mm
- > KTL-Beschichtung (Sandstrahlen, kathodische Tauchbadgrundierung, Beschichtung im RAL-Ton)

## TECHNISCHE DATEN

Ein wirtschaftlicher Allroundanhänger mit einer soliden Nutzlast, einer praktischen Niedrigbauweise und jeder Menge Ladeluft nach oben.

	X-LTL110	X-LTL130	X-LTL160
ZUL. GESAMTGEWICHT	11.400 kg	13.000 kg	16.000 kg
PRITSCHENBREITE	ca. 2.550 mm	ca. 2.550 mm	ca. 2.550 mm
PRITSCHENLÄNGE	ca. 6.000 mm	ca. 6.000 mm	ca. 6.000 mm
NUTZLAST I. SERIE	ca. 8.900 kg	ca. 10.500 kg	ca. 12.500 kg
BODENHÖHE	ca. 850 mm (bel.)	ca. 860 mm (bel.)	ca. 860 mm (bel.)
BEREIFUNG	235 / 75 R 17.5	235 / 75 R 17.5	215 / 75 R 17.5 Zwilling

## ZUBEHÖR



### DREHSCHEMELSYSTEM

- > für X-LTL sowie Lkw
- > mit Längsschub auf Lkw
- > Rungenträger mit Zurrstegen
- > Rungenhöhe wahlweise 600-800 mm, abklappbar



### SICHERHEITSPAKET

- > überbreite Warntafeln vorne und hinten
- > seitliche LED-Beleuchtung
- > LED-Rundumleuchte hinten aufsteckbar

### X-RUNGE (TRANSPORTRUNGE)

- > feuerverzinkte Rechteckrohr Runge in Keilform zur optimalen Ladungssicherung von Wandelementen
- > mit Exzenterverschluss sowie Zurrbügel oben
- > Höhe ca. 2.700 mm, mittig und außen steckbar
- > passend auch für alle anderen Auwärter Anhänger-Modelle

### TIEFLADETRÄGER

- > seitliche Tiefladeträger für Transporthöhen von 3.800 mm

### ÜBERFAHRBARER BODEN

- > Abstellstützen, hinten links und rechts, Schwerlastzurringe im Außenrahmen für Kettenverzurrung

### ADAPTER

- > werkzeuglos auszutauschen, in ca. 5 Minuten, mit Zugöse 40 mm und Schraubplatte

### BORDWÄNDE

- > seitlich abnehmbar und abklappbar, Höhe 400 mm - 600 mm, abnehmbare Eckrungen

### LUFTFEDERUNG

- > mit Heben und Senken - 2-Achsaggregat

### STAUFACH FÜR AUFFAHRDIELEN

- > für alle Auwärter Anhänger der X-LTL-Serie

### AUFFAHRDIELEN

- > zum sicheren Befahren und Beladen