

NOS PRODUITS

Remorques, plateaux mobiles compatibles et aides au chargement



Remorques pour camion



Semi-remorques pour camion



Remorques tandem pour camion



Suiveurs pour camion




Remorques pour voiture



Accessoires

SOLUTIONS DE TRANSPORT POUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS EN BOIS

Télescopique, extensible et équipé d'un système de poteaux pour le transport d'éléments muraux jusqu'à 30 t – Nos systèmes de plateaux interchangeable vont résoudre les problèmes de base, de la logistique moderne, pour les charpentiers et fabricants de maisons en ossature bois préfabriquées.



REMORQUES TANDEM

X-LTL SÉRIE

LA REMORQUE D'ENTRÉE DE GAMME ÉCONOMIQUE POUR LES MENUISIERS ET LES CONSTRUCTEURS DE MAISONS EN BOIS.



Auwärter
TELE-CARGO-SYSTEMS

Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2
D-95679 Waldershof

www.auwaerter.fr

Auwärter
TELE-CARGO-SYSTEMS

ESSENTIEL

Ce qu'il faut savoir à propos de votre nouvelle Auwärter

Notre X-LTL répond à toutes les exigences d'une remorque d'entrée de gamme pour le transport de bois de construction. Particulièrement accessible, il est extrêmement maniable. Les conducteurs inexpérimentés peuvent la manœuvrer en toute facilité et avec un contrôle permanent.

La X-LTL est équipée d'une barre de traction centrale télescopique extensible jusqu'à 4 m. Il en résulte une longueur de barre de traction libre jusqu'à 6 m. Avec une charge utile respectable de 8,9 t et des options individuelles d'arrimage du chargement, la remorque à essieu central est incontestablement l'une de nos meilleures ventes.

LES +

Caractéristiques sophistiquées

1 TUBE D'ATTELAGE À GUIDAGE LINÉAIRE

extensible manuellement de 4 x 1 m

2 DOIGT D'ARRÊT

avec présélection automatique de la longueur

3 POCHE DE RANCHERS X


pour l'arrimage du chargement, possibilité d'enficher des ranchers X (ranchers de transport)

4 ANNEAUX D'ARRIMAGE ROBUSTES

pour l'arrimage de véhicules à pneus en caoutchouc tels que des plateformes élévatrices ou des chariots télescopiques

5 2X1 ANNEAUX D'ARRIMAGE

dans le cadre extérieur assurent une sécurité maximale de la charge même pour les transports de grande largeur

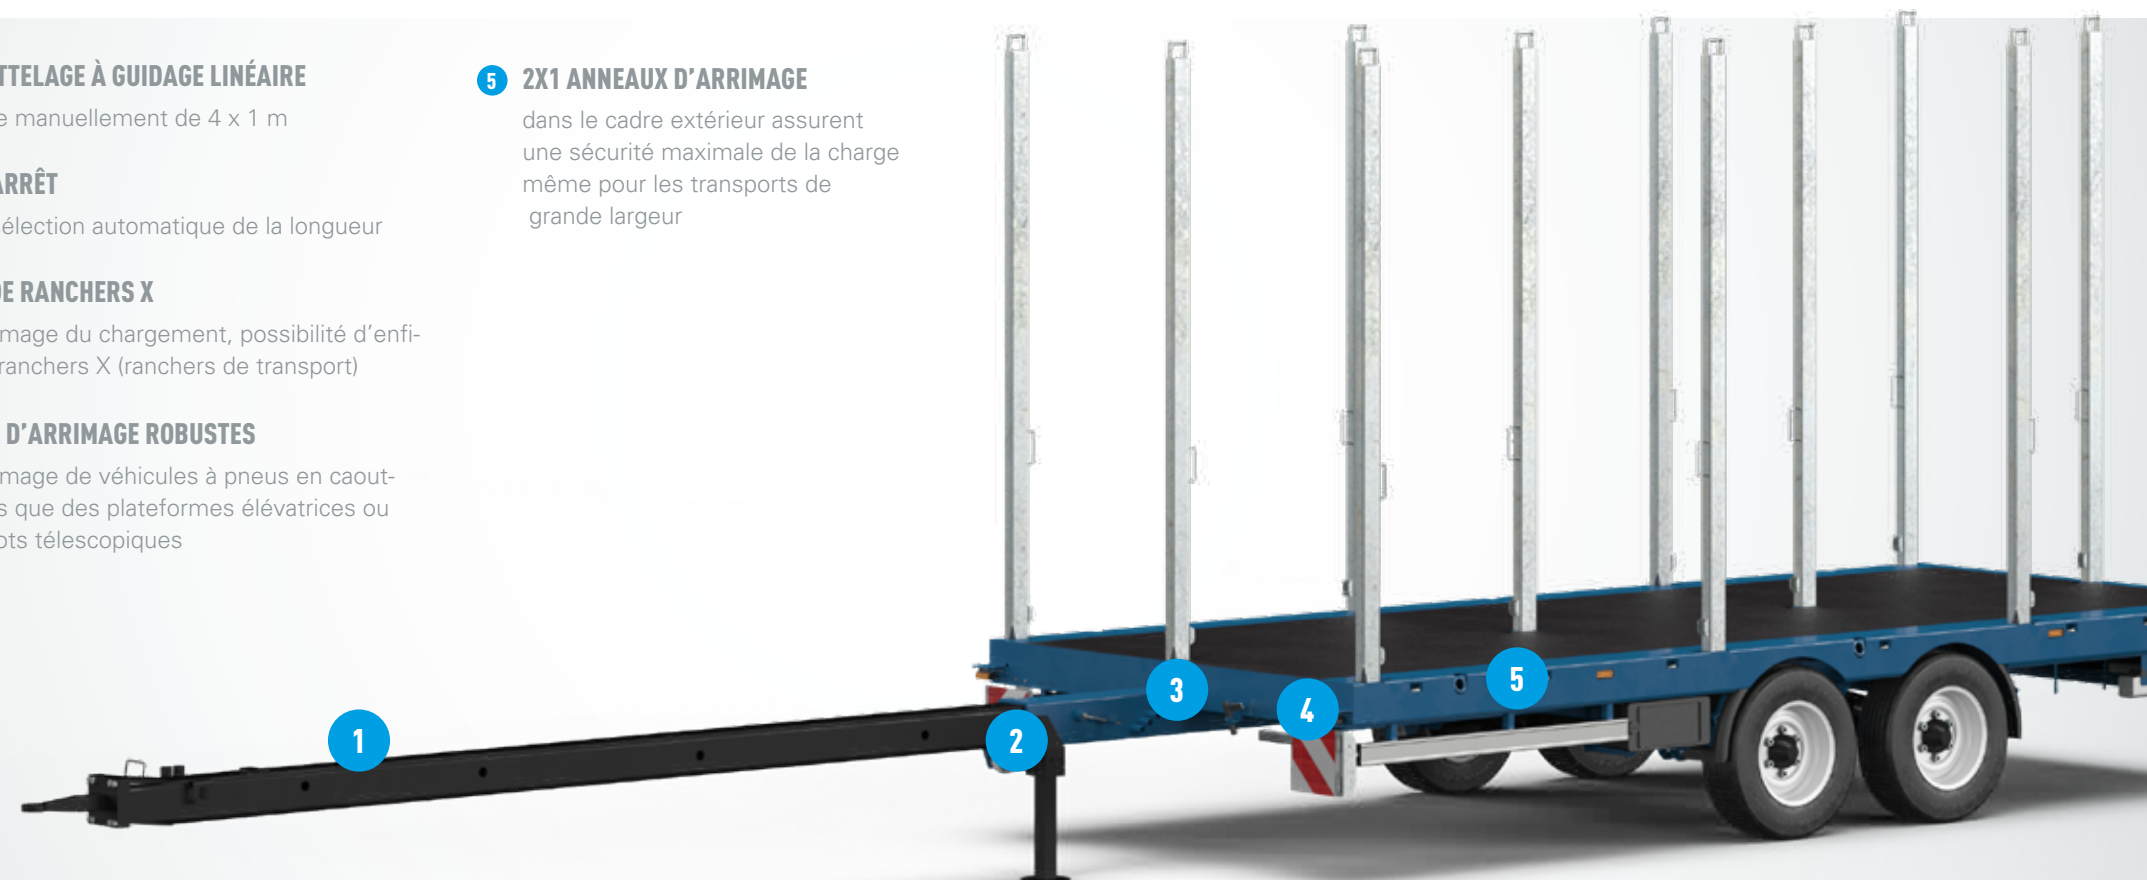

AUTRES AVANTAGES

- > une solution polyvalente et économique
- > très maniable et facile à manœuvrer
- > tube d'attelage à guidage linéaire (extensible manuellement de 4 x 1 m) avec enrouleur de câbles intégré et doigt d'arrêt pour la présélection de longueur
- > Longueur de barre de traction libre jusqu'à 6 m
- > hauteur de chargement à partir d'env. 840 mm
- > Revêtement KTL (sablage, apprêt par immersion cathodique, revêtement en teinte RAL)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Une remorque polyvalente économique avec une charge utile respectable, un châssis surbaissé pratique et une grande capacité de chargement en hauteur.

	X-LTL110	X-LTL130	X-LTL160
POIDS TOTAL AUTORISÉ	11 400 kg	13 000 kg	16 000 kg
LARGEUR DU PLATEAU	env. 2 550 mm	env. 2 550 mm	env. 2 550 mm
LONGUEUR DU PLATEAU	env. 6 000 mm	env. 6 000 mm	env. 6 000 mm
CHARGE UTILE DE SÉRIE	env. 8 900 kg	env. 10 500 kg	env. 12 500 kg
HAUTEUR DU PLANCHER	env. 850 mm (en charge)	env. 860 mm (en charge)	env. 860 mm (en charge)
PNEUMATIQUES	235 / 75 R 17.5	235 / 75 R 17.5	215 / 75 R 17.5 Jumelés

ACCESSOIRES



SYSTÈME DE SELLETTE

- > pour X-LTL et camions
- > avec coulisseau longitudinal sur le camion
- > porte-ranchers avec crans d'arrimage
- > hauteur des ranchers au choix de 600 à 800 mm, rabattables



PACKAGE DE SÉCURITÉ

- > panneaux d'avertissement extra-large à l'avant et à l'arrière
- > éclairage latéral à LED
- > feu tournant à LED enfichable à l'arrière

RANCHER X (RANCHER DE TRANSPORT)

- > tube rectangulaire de rancher galvanisé à chaud de forme conique pour le calage optimal d'éléments muraux, avec fermeture par excentrique et boucle d'arrimage en haut
- > Hauteur env. 2 700 mm
- > enfichable à l'extérieur et au centre
- > convient également à tous les autres modèles de remorques Auwärter

SUPPORTS SURBAISSÉS

- > supports latéraux surbaissés pour des hauteurs de transport de 3 800 mm

PLANCHER ROBUSTE

- > Béquilles à l'arrière (gauche et droite), anneaux d'arrimage robustes dans le cadre extérieur pour l'arrimage par chaînes

ADAPTATEUR

- > remplaçable sans outil en seulement 5 minutes, avec anneau d'attelage de 40 mm et plaque vissée

RIDELLES

- > amovibles latéralement et rabattables, hauteur 400 mm - 600 mm, ranchers d'angle amovibles

SUSPENSION PNEUMATIQUE

- > à 2 essieux pour levage et abaissement

COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR RAMPES D'ACCÈS

- > pour toutes les remorques Auwärter de la série X-LTL

RAMPES D'ACCÈS

- > pour un accès et un chargement en toute sécurité