


TeleCargoSystem

Typ NL

Langmaterial - Nachläufer

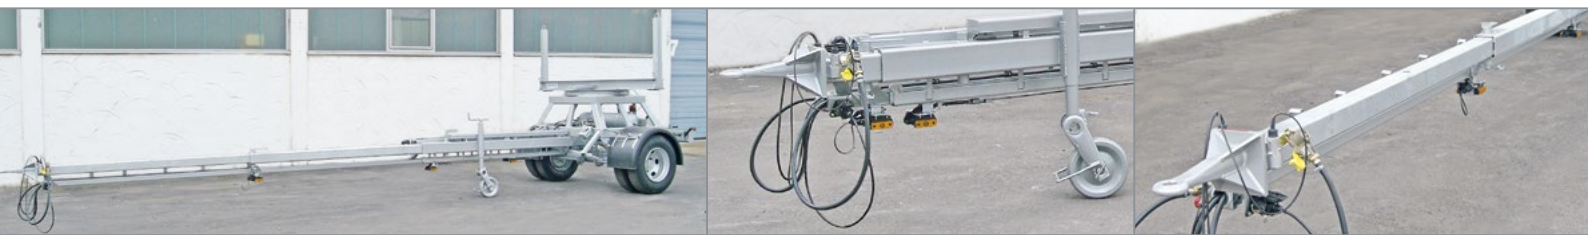

Langmaterial Nachläufer

- ▶ feuerverzinktes Teleskopzugrohr, ausziehbar bis ca. 8.5 m
- ▶ automatischer Leitungsroller für Bremsschläuche und Lichtkabel
- ▶ pneumatischer Zugrohrspanner
- ▶ rollengelagerter Drehschemel mit Längsschub für Lkw

Technische Daten

Drehschemelanhänger Typ NL 4,5 / NL 5,5 / NL 6,7 / NL 8,7 / NL 10,0					
	Typ NL 4,5	Typ NL 5,5	Typ NL 6,7	Typ NL 8,7	Typ NL 10,0
Gesamtgewicht:	4.500 kg	5.500 kg	6.700 kg	8.700 kg	9.990 kg
Nutzlast ca.:	3.700 kg	4.600 kg	5.700 kg	7.500 kg	8.600 kg
Bereifung:	215 / 75 R 17.5	235 / 75 R 17.5	12 R 22.5	14 / 80 R 20	425 / 65 R 22.5
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.					
Standardausrüstung					
Nachstellbare Kegelrollenlagerachsen, Blattfederung aus Mangan-Siliziumstahl. Fabrikneue Bereifung mit Stahlscheibenrädern. 2-Leiter-Druckluftbremsanlage nach EG mit ALB-Regler, automatische Gestängesteller, Prüfverschraubung, ABS und Standbremse. Ausziehbares Zugrohr bis ca. 7 m, LKW-DIN-Zugöse, Stützrad drehbar und klappbar. Rahmen aus Stahlprofilen, 2 Kunststoff-Kotflügel, Ladehöhe nach Zugfahrzeug, Kugeldrehkranz arretierbar. Rungen aus Stahl-Rechteckrohr, abklappbar mit Sicherheitsbolzen. 2 Unterlegkeile mit Halter. Beleuchtung: 12 oder 24 Volt nach StVZO, mit hinterer Ladungsleuchte. Schemelbreite: nach Wunsch, Spur entsprechend.					
Lackierung					
Sorgfältige Reinigung, Phosphatierung, Grundierung und 2K-Lackierung. Farbton nach Wunsch.					
Zusatzausrüstung					
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Teleskopzugrohr bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - pneumatischem Zugrohrspanner - automatischem Leitungsroller, ausziehbar bis ca. 8,5 m ▶ Drehschemel für Lkw bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Rollengelagerter Drehschemel mit Längsschub - Rungen aus Stahl-Rechteckrohr, abklappbar mit Sicherheitsbolzen - Schemelbreite nach Wunsch, Lkw-Pritschenaufbau entsprechend ▶ Zwillingsbereifung ▶ Luftfederung ▶ 4 Gummiauflagen a. d. Rungenträger ▶ Handlenkung für Rangiereinsätze ▶ Automatische Lenkung ▶ El.-hydraulische Zusatzlenkung bis 20 km/h ▶ TÜV-Abnahme und Fahrzeugbrief 					



www.auwaerter.com

Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG
 Harlachhammer 2
 D-95679 Waldershof
 Fon: +49 (0)9234 9914-0
 Fax: +49 (0)9234 9914-23
 E-Mail: mail@auwaerter.com