

UNSERE PRODUKTE

Anhänger, kompatible Wechselpritschen und Ladehilfen



Lkw Drehschemelanhängen



Lkw Sattelaufleger



Lkw Tandem-Anhängen



Zubehör



Pkw-Anhängen



Lkw-Nachläufer

TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR DEN HOLZHAUSBAU

Teleskopierbar, erweiterbar und ausgestattet mit einem einheitlichen Rungensystem für den Wandelement-Transport bis 30 t – Unsere Wechselsysteme und Ladehilfen lösen die logistischen Kernprobleme moderner Zimmereibetriebe und Holzhaushersteller.



TELESATTELANHÄNGER

SW SERIE

DER TELE-SATTELANHÄNGER ZUR AUFNAHME VON WECHSELPRTSCHEN – MEHR FLEXIBILITÄT FÜR IHRE TRANSPORTGÜTER.



Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG
Harlachhammer 2
D-95679 Waldershof
www.auwaerter.com



KEYFACTS

Wissenswertes über Ihren neuen Auwärter

Die teleskopierbaren Sattelanhänger der SW-Serie zählen zu den kräftigsten Lkw-Lafetten im modernen Holzbau-Transport. Wahlweise als Variante mit 2 oder 3 Achsen erhältlich und mit einer maximalen Nutzlast von bis zu 27 t, gewinnen Zimmereibetriebe und Holzhaushersteller jede Menge Transportflexibilität im Mittel- und Schwerlastbereich. Selbst schwere Massivholzwände mit integrierten Fenstern lassen sich mühelos und sicher beladen und befördern.

Neben den intuitiven Aufnahme- und Sicherungsfunktionen können der SW300 und SW340 kompatibel mit Tiefbett- und Plattform-Wechselpritschen zum Wechselsystem erweitert werden. Mit Hilfe der steck- und verriegelbaren Bauholzquertraverse lassen sich Langhölzer, Rundhölzer oder Kanthölzer auch ohne Wechselpritschen mühelos transportieren.

ARGUMENTE

Durchdachte Features

1 BORDWÄNDE

auf Sattelplattform zur Ladungssicherung

2 TELESKOP-CHASSISRAHMEN

mit integriertem Leitungsroller und pneumatischer Verriegelung

3 CONTAINER-VERRIEGELUNG


zur Aufnahme von Standard Pritschen und zum sichern von 20“ Containern

4 OPTIONAL ERHÄLTlich: ETS-LENKSYSTEM

Autom. 2- oder 3-Achslenkung mit Rangieroption, manuell per Fernbedienung steuerbar


5 2 ODER 3-ACHS-LUFTFEDERAGGREGAT

zum Heben und Senken

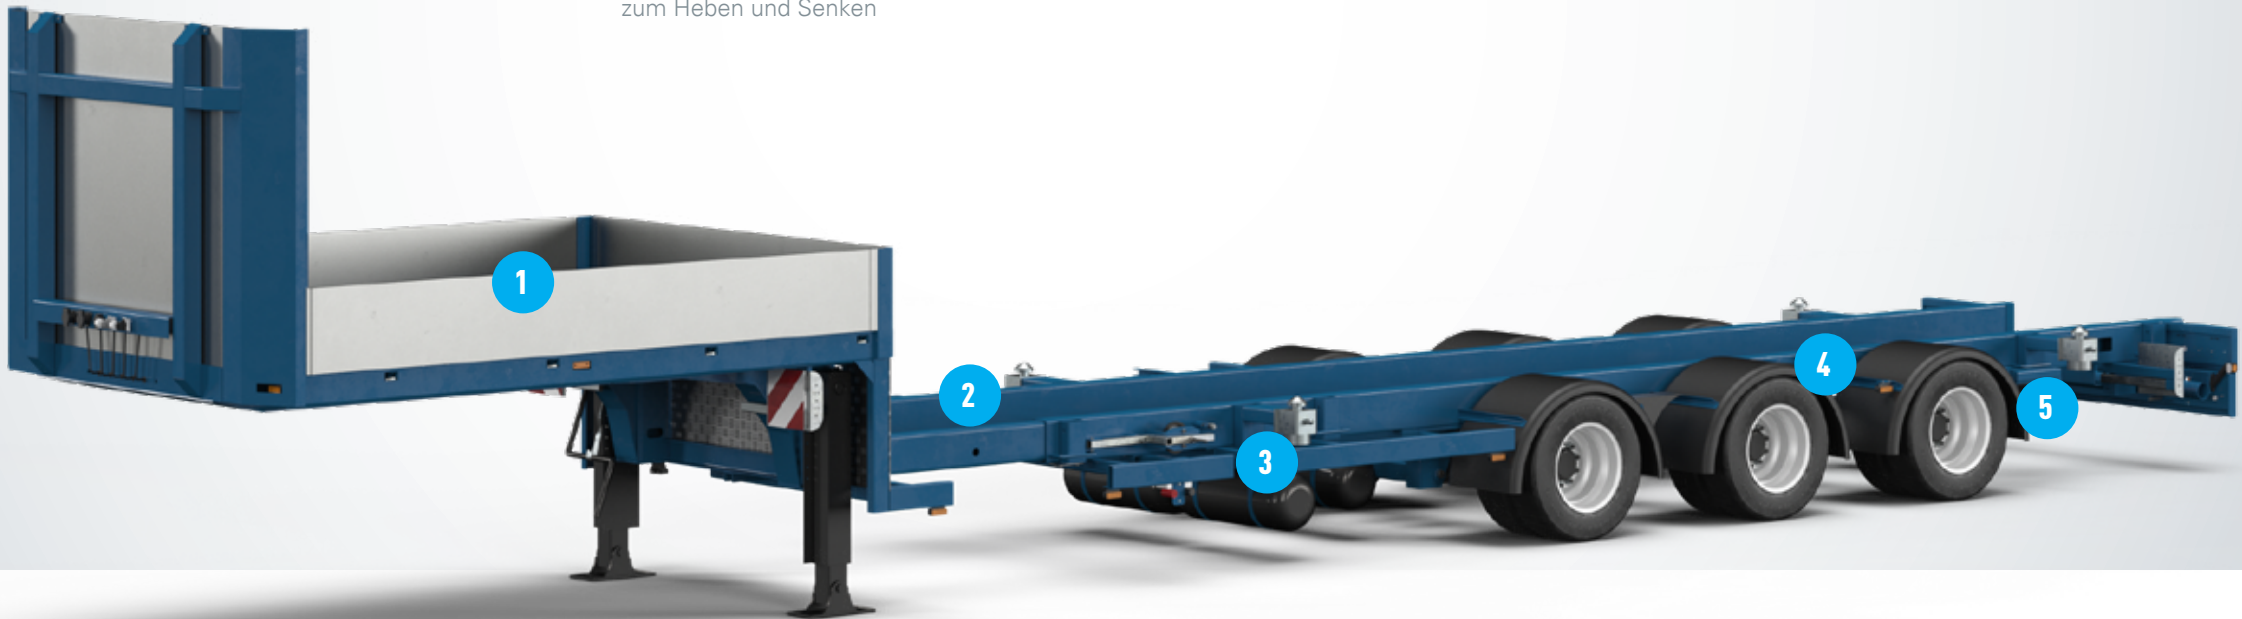

PASSENDE WECHSELPRITSCHEN

Erweitern Sie Ihren SW zum Wechselsystem mit den kompatiblen SWPU Tiefbettpritschen und SWP Plattformpritschen.

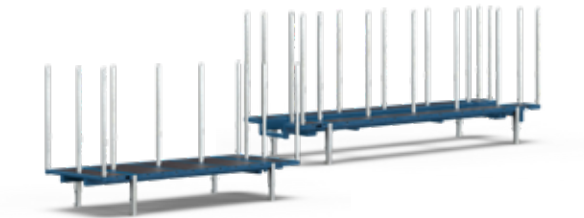

WEITERE VORTEILE

- › leichte Lafettenbauweise, als 2- oder 3-Achser erhältlich
- › einfaches Aufnehmen der Pritsche dank Längsträgerführung und Einführkeile im Heck
- › besonders flexibel dank Plattform- und Tiefbettpritschen-Kompatibilität
- › Teleskopauszug mit Leitungsroller und pneumatischer Verriegelung, auch ohne Wechselpritsche nutzbar
- › KTL-Beschichtung (Sandstrahlen, kathodische Tauchbadgrundierung, Beschichtung im RAL-Ton)

TECHNISCHE DATEN

Die SW-Reihe wurde speziell für schwere und großvolumige Holzhaus- und Wandelemente entwickelt.

	SW300	SW340
TECHN. ZUL. GESAMTGEWICHT	30.000 kg	34.000 kg
NUTZLAST I. SERIE	ca. 24.800 kg	ca. 27.000 kg
ACHSLAST	2 x 10.000 kg	3 x 8.000 kg
LADEHÖHE MIT WECHSELPRITSCHEN (BEL.)	ca. 890 mm	ca. 820 mm
SATTELLAST	ca. 10.000 kg	ca. 10.000 kg
BEREIFUNG	235 / 75 R 17,5 Zwilling	205 / 65 R 17,5 Zwilling

ZUBEHÖR



GIGABOX

- › schnell montierbares Fixplanensystem für perfekten Rundum-Schutz
- › nachhaltiger Ersatz für Schrumpffolie
- › bis zu 10 m Ladungslänge und 3,20 m Höhe unter Plane, bis zu 13 m Ladungslänge bei geöffneten Heckportal
- › kompatibel mit allen Auwärter Ladehilfen

TELESKOP-AUSZUG SW

- › Tiefladerahmen ist um 2-3 m ausziehbar
- › integrierter automatischer Leitungsroller
- › pneumatisch verriegelbar

BODEN IM TIEFBETTRAHMEN

- › Aluriffelblech
- › X-Rungentaschen mittig in Längsrichtung

BORDWÄNDE / SATTELPLATEAU

- › zur Ladungssicherung

AUTOM. ELEKTRO-HYDRAULISCHES LENKSYSTEM

- › Lenkachse und Hydraulik-Lenkzylinder
- › Königszapfen mit impulsgebendem Winkelsensor
- › Fernbedienung für manuelle Ansteuerung

SICHERHEITSPAKET

- › überbreite Warntafeln
- › vorne und hinten seitliche LED-Beleuchtung
- › LED-Rundumleuchte hinten aufsteckbar